



## Инструкция по обновлению ПО для планшетного ПК на чипсете INTEL®


### 1. Подготовка персонального компьютера:

1. Установите два драйвера: ① 38185\_Intel\_Android\_Driver\_Setup\_1\_5\_0 , ② 38186\_iSoC\_USB\_Driver\_Setup\_1\_2\_0
2. Дважды кликните по файлу reghackforusbdriver.reg. Появится окно, как показано ниже; выберите «Да».

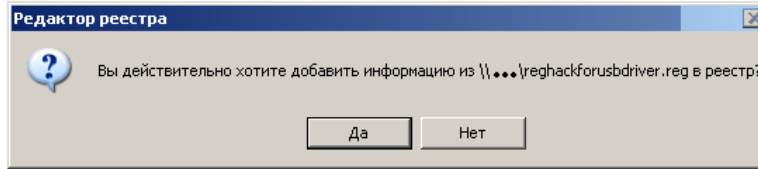


3. Установите программу "ManufacturingFlashTool\_Setup\_6.0.43", после установки на рабочем столе появится ярлык 


4. ①, Откройте свойства ярлыка  и найдите объект:

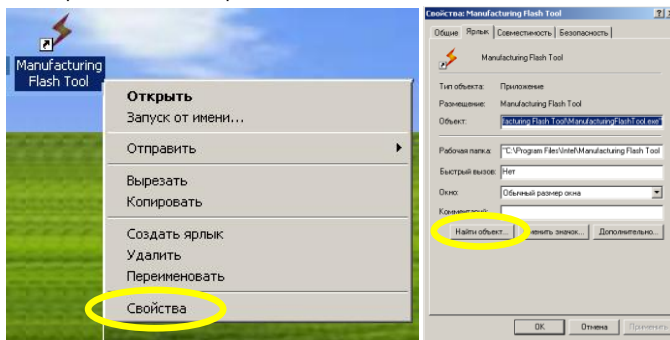


- ②, Скопируйте файл "CUSTOM-CONFIG" в открывшуюся папку и закройте её.

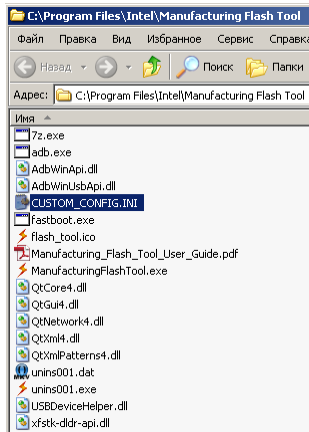


- ③, Дважды кликните по ярлыку  . Откроется интерфейс программы:

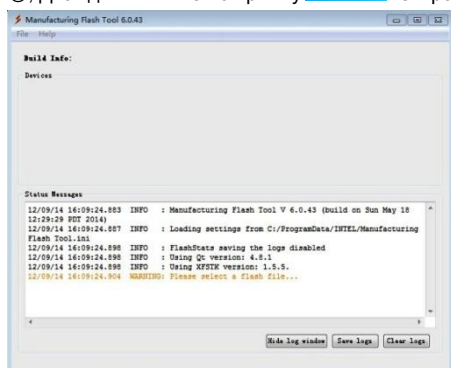

④, В программе выберите File/Settings... и в открывшемся окне установите параметры как показано ниже. Затем нажмите Apply и OK.

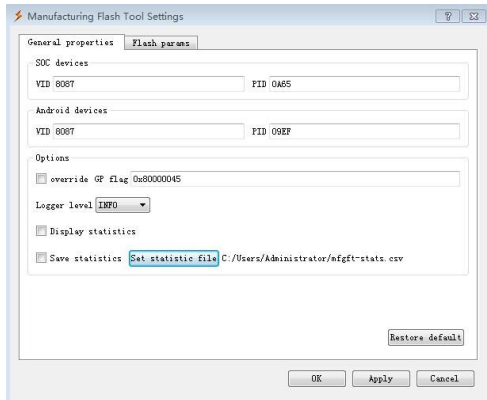


⑤, В программе выберите File/Open..., выберите файл "flash" ( заводскую прошивку).

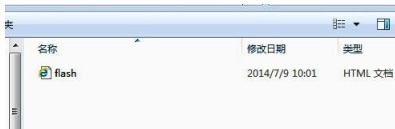

## II. Подготовка планшетного компьютера:


1. Выключите планшетный компьютер. Одновременно нажмите кнопки, указанные на рисунке; на экране появится надпись:

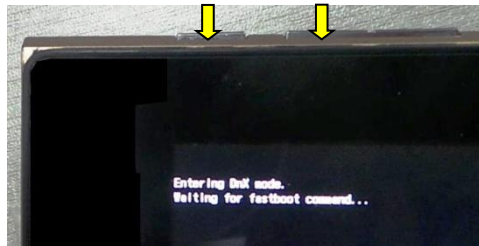

2. Отпустите кнопки. Подключите аппарат к компьютеру прилагающимся USB-кабелем; начнётся обновление:



3. По окончании обновления появится сообщение:



4. Нажмите кнопку **Volume «-»**, на экране аппарата появится "REBOOT". Нажмите кнопку питания для перезагрузки аппарата.

5. Отключите кабель USB. Обновление завершено.